

Datenblatt für Messuhren

Data Sheet Dial Gauges

Version/Version 1.1 /
170524-119




Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG
Hahnstraße 11
D-78054 Villingen-Schwenningen
Telefon: +49 7720 8341-0
Telefax: +49 7720 21868
E-Mail: info@kaefer-messuhren.de
Internet: www.kaefer-messuhren.de

Konstruktionsmerkmale / Design Characteristics

DIN EN ISO 463

Messuhren Typ SI-45 / Dial Gauge Type SI-45

Allgemeine Angaben/ General Technical Data		
Skalenteilungswert/ reading	0,01 mm	
Messspanne/ range	0,4 mm	
Eine Zeigerumdrehung/ range per pointer revolution	--	
Außenringdurchmesser/ bezel diameter	40 mm	
Einspannschaftdurchmesser/ stem diameter	8 h6	
Spezifische Anforderungen/ Unique Features		
Stoßschutz/ shockproof	Ja Yes	
Schutzart IP/ protection category IP	IP40	
Skalenbeziehung/ dial reading	20-0-20	
Abmessungen/ Dimensions		
Dicke / thickness	Breite / width	Höhe / height
20,6 mm	40 mm	88,25 mm
Besonderheit/ Special Features		
Freihub 4,5mm / Overtravel 4,5mm		

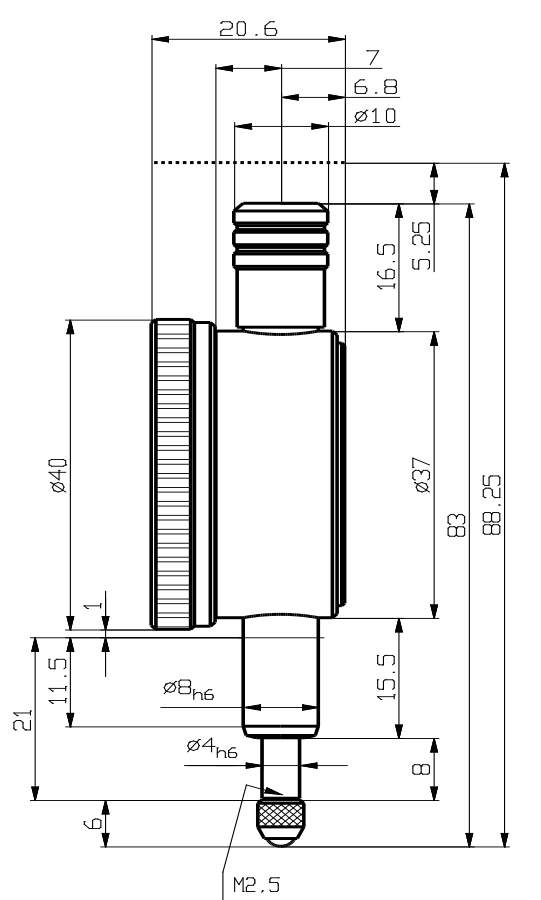

Messtechnische Merkmale / Metrological Characteristics

DIN EN ISO 463 – Werksnorm / DIN EN ISO 463 manufacturing standard

Messwertumkehrspanne (G fu) / hysteresis (MPE fu):	3,0 µm
Wiederholgrenze (G fw) / repeatability (MPE fw):	3,0 µm
Messabweichung (G) der Anzeige über einen Bereich von / Error (MPE) within a range of:	
1/10 Umdrehung / 1/10 revolution	5,0 µm
Messbereich (G fe) / total range (MPE fe)	7,0 µm
Messkraft (MPL) / Measuring force (MPL):	
Höchstwert / maximum:	1,2 N
Mindestwert / minimum:	0,3 N
Hysterese / hysteresis:	0,5 N

G und MPL gelten für die Lage: Vertikal
MPE and MPL in the following position: Vertical